



電動遙控升降晾衣機



LCY-126-SFL

超靜音馬達 · 無線遙控升降 · 殺菌 · 風乾 · 節能LED廣角照明

採用德國設計高性能DC電機，速度快、噪音低、更省電。

·本產品採用DC直流電機，可提升重量35公斤±2公斤。

·一般AC電機功率約150~170W，本產品採用DC電機，功率僅50W，更節能省電！

自動保護裝置

·電機過熱、過載自動斷電保護，可延長馬達壽命並維護安全。


·下降過程中遇障礙自動停機保護，確保使用安全。



美觀實用的LED照明，節能省電，並可取代陽台燈具

·位於機身外側2支LED排燈，亮度增強，並以45度角向兩側照射，可避免燈光被衣物遮擋。


·自動定時2小時後自動關閉，不必擔心忘記關燈。



桿距加寬並可調整

·最大桿距可供兩排衣物併排不會重疊交錯，晾衣量大增。

·托架備用孔可視場地需求調整桿距，大小空間都適用。

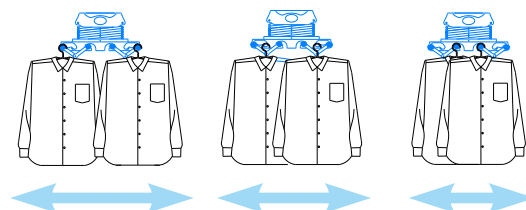

依陽台寬度調整桿距

旗艦配備



送風加速乾衣

- 雙風扇設計，可有效促進空氣對流，加速衣物乾燥。
- 自動定時2小時後自動關閉，不必擔心忘記關機。

負離子殺菌除臭

- 殺菌燈可抑制細菌、黴菌，減少過敏原，增加負離子，有助去除異味促進空氣清新。
- 自動定時20分鐘達到效果後自動關閉。

優質不鏽鋼配件




S304不鏽鋼包膜鋼索

- 採用S304不鏽鋼高張力鋼索，外層再披覆PA6膠膜，可避免水鏽及髒污附著在鋼索上。
- 鋼索防脫鉤裝置可避免鋼索捲入防風支架造成機件嚴重損壞，並確保使用安全。

S304不鏽鋼晾衣桿


- S304不鏽鋼晾衣桿耐用不生鏽，並可翻轉延伸，便於晾曬大件被單。
- 晾衣桿長度可自由伸縮調整，逆轉鬆開，正轉鎖緊，偏心軸自鎖裝置可達緊固效果。

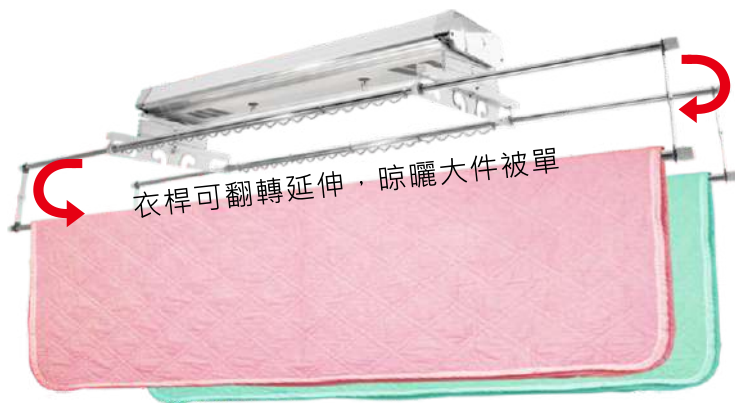

·每組配備四支晾桿：

- 二支波浪桿，搭配S304不鏽鋼實心防風浪條，衣架防風止滑；
- 二支平桿，配合翻轉延伸功能，方便晾曬被單。


獨家配備S304不鏽鋼波浪桿
衣架可定位，防風止滑

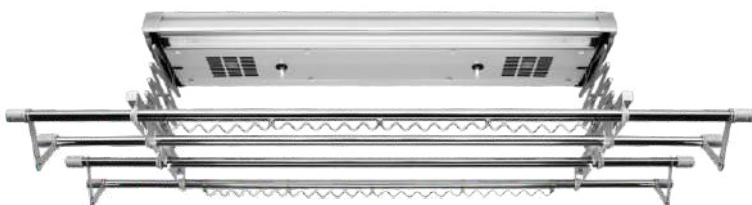

安心保證

本公司曬衣架系列產品已投保產品責任險。

新型專利證號：M418933



產品責任險

尺寸規格

單位：mm

機身大小：

W330mm*D95mm*L1260mm

桿長：

1360mm→2300mm 可伸縮/翻轉

材質：

鋁合金機身

S304不鏽鋼晾衣桿

下降高度：

1300mm

適用一般公寓陽台(高度3米以內)

最大桿距：

505mm(最外圍二支衣桿距離)

桿距可調整

照明：

24W(LED-12W排燈*2支)

工作電源：

110V/60Hz

電機提升重量：

35Kg ± 2Kg

電機功率：






50W

殺菌燈功率：

3W*2

送風機功率：

5.5W*2

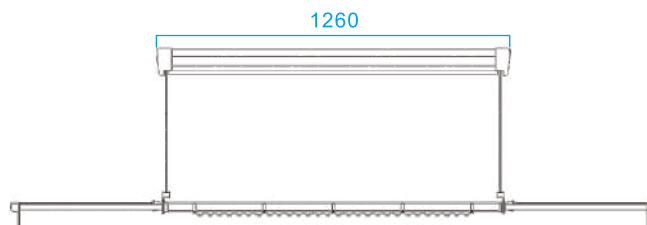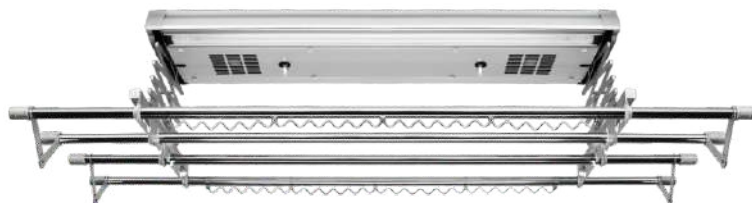



RC頂版



採光罩



封鋁企口板/預埋吊筋



封板前預埋吊筋



機身內嵌於封板內




封矽酸鈣板/預埋吊筋



狹窄空間桿距內縮



已封板/加水平支架施作

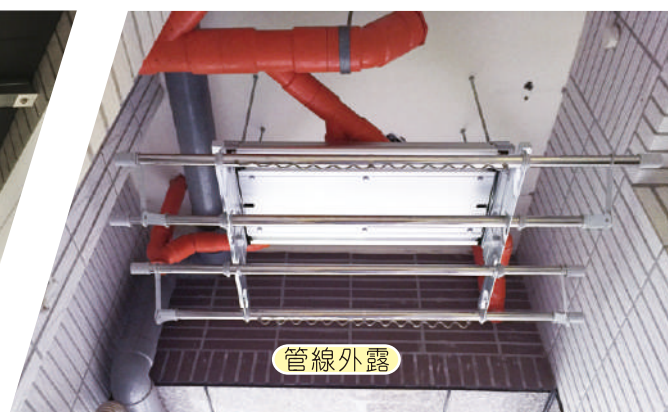

管線外露